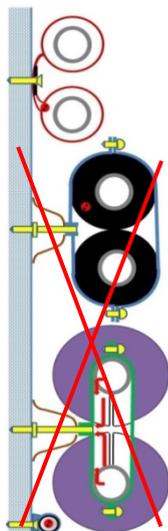


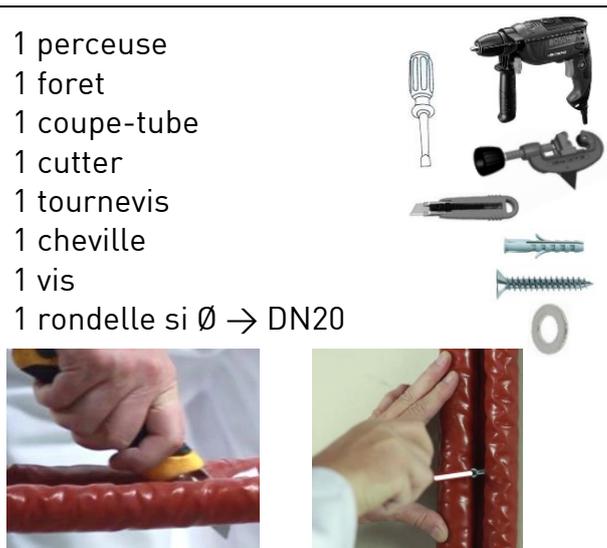
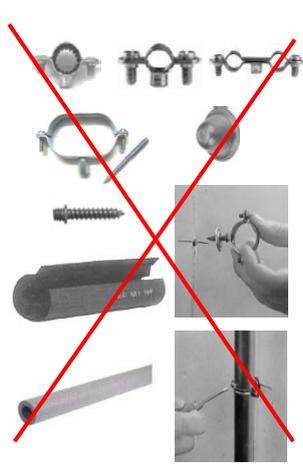
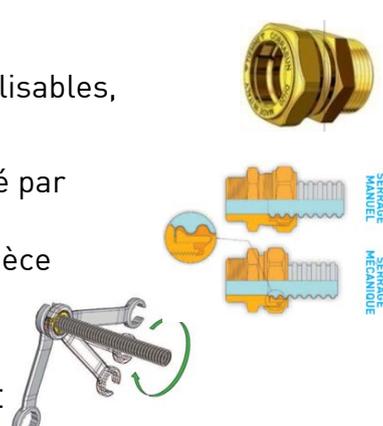
SIMPLIFIER la POSE

des liaisons primaires

entre sources chaudes: chaudière, PAC, panneaux solaires, etc.
et ballons ECS ou chauffage.

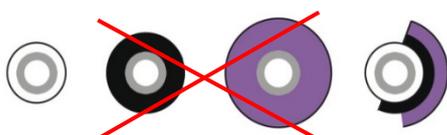
Pose 2 fois plus rapide grâce à l'enveloppe en PVC



UTILE pour POSER TwinToob :	PAS utile
<ul style="list-style-type: none"> • 1 perceuse • 1 foret • 1 coupe-tube • 1 cutter • 1 tournevis • 1 cheville • 1 vis • 1 rondelle si $\varnothing \rightarrow$ DN20 	
<p>et pour raccorder :</p> <p>les RACCORDS réutilisables,</p> <ul style="list-style-type: none"> • à clipser, • avec étanchéité par écrasement, • sans joint, ni pièce d'usure. <p>Outils : 2 clés plat</p>  <p>Voir la fiche « Montage raccord sans joint »</p>	



Autres avantages :

- des perçages 2 fois plus petits 
- l'isolant en silice amorphe avec un vieillissement proche de celui du verre (voir ETA de l'isolant)